

LAMINADORAS


500 E 600 EVO-X



Laminadora 500 evo-x

Laminadora 600 evo-x

CONFORMIDADE NR12

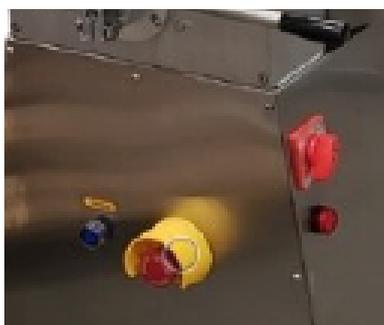

PAINEL botão

CAPACIDADE : 10 KGS DE MASSA POR OPERAÇÃO

PRODUÇÃO : de acordo com o produto

INDICADA : Para vários tipos de massas., tais como: Croissant, lasanha, pastel e similares

ABERTURA DOS ROLOS: 0 – 40MM

ESTRUTURA: Máquina robusta com design inovador, construída com chapas de alta resistência com pintura eletrostática.

ALAVANCA: para abertura dos rolos e para controle de processo

ROLOS EM AÇO INOXIDAVEL AISI304

PÉS E RODÍZIOS: Dotada de pés com regulagem e rodízios para fácil locomoção para limpeza.

PAINÉIS: Botão analógico, painel com inversor opcional


COMANDO ELÉTRICO: comando elétrico isolado Ip66.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: EM 220v 3ph – 380v 3ph – 220V 1ph (MONOF)

TRANSMISSÃO: Através de Polia e correia reforçada canal 3v, correia 3v cinta.

NORMA : MÁQUINA ATENDE A NR12





LAMINADORAS

500 E 600 EVO-X



INSTRUÇÕES GERAIS

Leia o manual de instruções antes de ligar o equipamento.

O Equipamento deve ser instalado em um local plano.



Certifique-se que as instalações elétricas estão de acordo com as especificações do equipamento, favor verificar abaixo as especificações dos componentes, aterramento é obrigatório. Para instalação elétrica é obrigatório seguir os parâmetros, tais como bitola de fios, capacidade do disjuntor (esse deve ser exclusivo para o equipamento, posicionado no maximo a 1,5 de distancia de uma tomada blindada).

caso tenha dúvidas, procure um técnico especializado e capacitado.

Deve ser respeitado uma distancia mínima de 500mm em relação

laterais e 300mm em relação a traseira do equipamento das paredes do local de instalação.

DIMENSÕES GERAIS DO PRODUTO

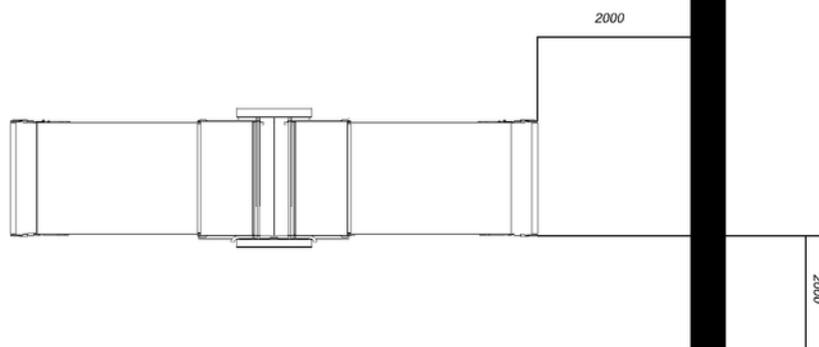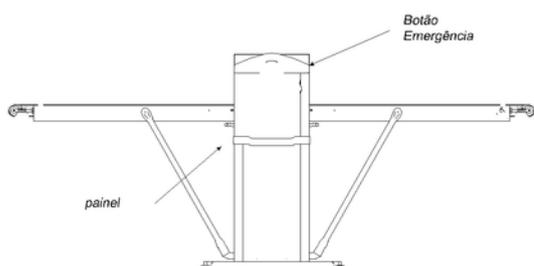

LAM 500 EVO-X

Motorização	cv	0,75	A	POT (KW)	DISIUNTOR (A)	TOMADA
Voltagem (V)	V	220 1ph	1	0,5	10	2P+T 10A
		220 3ph	6	0,5	10	3P+T 10A
		380 3ph	4	0,5	10	4P+T 10A
	MEDIDAS EXTERNAS			MEDIDAS COM EMBALAGEM		
(MM)	LARGURA	PROF	ALTURA	LARGURA	PROF	ALTURA
MEDIDAS EQUIPTO	1050	2455	1250	1100	1600	320
Peso (Kg)	Kgs	180		Kgs	210	

LAM 600 EVO-X

Motorização	cv	0,75	A	POT (KW)	DISIUNTOR (A)	TOMADA
Voltagem (V)	V	220 1ph	1	0,5	10	2P+T 10A
		220 3ph	6	0,5	10	3P+T 10A
		380 3ph	4	0,5	10	4P+T 10A
	MEDIDAS EXTERNAS			MEDIDAS COM EMBALAGEM		
(MM)	LARGURA	PROF	ALTURA	LARGURA	PROF	ALTURA
MEDIDAS EQUIPTO	1050	2855	1250	1100	2000	320
Peso (Kg)	Kgs	200		Kgs	230	

